

CATÁLOGO ILUMINACIÓN LED EXTERIOR

ip
light pro quattro



www.lightpro4.mx

VER PÁGINA WEB



LA ILUMINACIÓN QUE TE DA SEGURIDAD

Somos una empresa dedicada a brindar servicios de asesoría, diseño, especificación en proyectos de iluminación LED dirigido a la industria y la construcción.

En **LIGHTPRO QUATTRO** contamos con conocimientos técnicos, experiencia y recursos propios necesarios para respaldar la alta confiabilidad, calidad de servicio e inmediatez con que actuamos.

En **LIGHTPRO QUATTRO** la innovación siempre ha tenido el mismo fin: utilizar la tecnología para crear espacios más seguros y sustentables, centrados en el bienestar de todos.

www.lightpro4.mx

DISEÑO DE ILUMINACIÓN PARA INTERIORES

ILUMINACIÓN INDOOR

Para nosotros la iluminación no es sólo luz, sino una gran oportunidad de desarrollar ambientes inteligentes que se adapten al entorno, a la climatología y a nuestras emociones. Así trabajamos realzando las texturas y líneas de nuestro medio, combinándolas con la luz natural y generando escenarios personalizados para nuestros proyectos. Nuestro reto está en la noche, cuando la belleza natural se marcha y las ideas cobren realidad creando ambientes adecuados de cada elemento y de cada área.

ILUMINACIÓN LED EN LA ARQUITECTURA Y DECORACIÓN

Los diseñadores, arquitectos e interioristas investigan cada vez más la posibilidad de aplicación de nuevos materiales, colores, formas, texturas, tecnología e iluminación en todos los ámbitos del hogar. En ese sentido se destaca el uso para estos motivos del sistema de ILUMINACIÓN LED.



DOWNLIGHTS



ACENTO INTERIOR



LINEALES



DECORATIVA



OFICINA



ACENTO

CATÁLOGO EXTERIOR

LINEA STREET



LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

AXIALED



PAESE

Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico



AXIALED

Código Code	AX-40-F-CII-LP	AX-55-F-CI-LP	AX-95-F-CII-LP
Producto/ Modelo Product/ Model	AXIALED 40W CII	AXIALED 55W CI	AXIALED 95 CII
Potencia Power	40W	55W	95 W
Chip LED LED chip	Lumiled LUXEON-5050	Lumiled LUXEON-5050	Lumiled LUXEON-5050
Tensión Tension	100- 240 V~ (Cuenta con supresor de picos 10 Kv)	90-277 V~	100- 277 V~ (Cuenta con supresor de picos 6 Kv)
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95	0.95
Lúmenes por watt Lumens per watt	143 lm/w	145 lm/w	155 lm/w
Flujo luminoso Luminous flux	5,720 LM	7,975 LM	14,820 LM
Ángulo de apertura Opening range	BATWING Tipo 1	BATWING Tipo II Media	IESNA TIPO II
Vida útil Life	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70	>70	>70
Temperatura de color Color temperature	4,000 K	4,000 K	4,000 K
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	415*125*90	450*150*85	550*205*95
Peso (Kg) Weight (Kg)	1.9±0.3Kg	2.67±0.3Kg	2.7 Kg
Material de la óptica Optic material	Policarbonato de alta pureza		

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

AXIALED



PAESE

Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico



AXIALED

Código Code	AX-80-F-CII-LP	AX-90-F-CII-LP	AX-100-F-CII-LP
Producto/ Modelo Product/ Model	AXIALED 80W CII	AXIALED 90W CII	AXIALED 100W CII
Potencia Power	80W	90W	100W
Equivalencia Equivalence	Lumiled LUXEON-5050	Lumiled LUXEON-5050	Lumiled LUXEON-5050
Tensión Tension	100-277 V~	100-277 V~	100-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95	0.95
Lúmenes por watt Lumens per watt	157 LM	157 LM	153 LM
Flujo luminoso Luminous flux	12,560 LM	14,130 LM	15,130 LM
Ángulo de apertura Opening range	IESNA TIPO II	IESNA TIPO II	IESNA TIPO II
Vida útil Life	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70	>70	>70
Temperatura de color Color temperature	4,000 K	4,000 K	4,000 K
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	550*205*95	550*205*95	550*205*95
Peso (Kg) Weight (Kg)	3.7 Kg	3.7 Kg	3.7 Kg

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

CITYLIGHT



PAESE

Programa de Ahorro de Energía
del Sector Eléctrico



CITYLIGHT

Código Code	CI-120-2-CHS-LP	CI-120-2-CHS5050-LP
Producto/ Modelo Product/ Model	CITYLIGHT 120W	CITYLIGHT 120W
Potencia Power	120 W	120 W
Equivalencia Equivalence	400 W AM	400 W AM
Tensión Tension	100- 277V~ (Cuenta con supresor de picos 10 Kv)	100- 277 V~ (Cuenta con supresor de picos 10 Kv)
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95
Lúmenes por watt Lumens per watt	127 lm/w	163 lm/w
Flujo luminoso Luminous flux	15,240 LM	19,560 LM
Ángulo de apertura Opening range	IESNA TIPO 1,2 Y 3	IESNA TIPO 1,2 Y 3
Vida útil Life	100,000 Hrs	100,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70	>70
Temperatura de color Color temperature	4000K	4000 K
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	500*295*88	500*295*88
Peso (Kg) Weight (Kg)	4.9±0.3Kg	4.9±0.3Kg

STREET LIGHT

FORTUNE

ip quattro
light pro



FORTUNE

*Incluye fotocelda de 3 pines

Código Code	FOR-40
Producto / Modelo Product / Model	FORTUNE-40-150-5K
Potencia Power	40 W
Tensión Tension	100-277 V~ (Cuenta con supresor de picos 20 Kv)
Hertz Hertz	50/60 Hz
Chip LED Led chip	OSRAM 5050
Driver Driver	MOSO
Factor de potencia Power factor	0.95
Lúmenes por watt Lumens per watt	150 LM
Flujo luminoso Luminous flux	6,000 LM
Rango de Temperatura Temperature rate	-40°C + 45°C
Ángulo de apertura Opening range	IESNA TIPO II-TIPO MED IA
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70
Temperatura de color Color temperature	5000 K
Dimensiones (mm) / Peso (Kg) Dimensions (mm) / Weight (Kg)	490*176*86 mm 2Kg
Material de la carcasa Housing material	Aluminio / Pantalla de Policarbonato
Garantía Warranty	5 años (opcional de extensión de garantía)
Vida útil Life	LM 80 > 100,000 horas

STREET LIGHT

FORTUNE

ip quattro
light pro



FORTUNE

*Incluye fotocelda de 3 pines

Código Code	FOR-60
Producto / Modelo Product / Model	FORTUNE60-150-5K
Potencia Power	60 W
Tensión Tension	100-277 V~ (Cuenta con supresor de picos 20 Kv)
Hertz Hertz	50/60 Hz
Chip LED Led chip	OSRAM 5050
Driver Driver	MOSO
Factor de potencia Power factor	0.95
Lúmenes por watt Lumens per watt	150 LM
Flujo luminoso Luminous flux	9,000 LM
Rango de temperatura Temperature rate	-40° C + 45°C
Ángulo de apertura Opening range	IESNA TIPO II-TIPO MED IA
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70
Temperatura de color Color temperature	5000 K
Dimensiones (mm) / Peso (Kg) Dimensions (mm) / Weight (Kg)	490*176*86 mm 2Kg
Material de la carcasa Housing material	Aluminio / Pantalla de Policarbonato
Garantía Warranty	5 años (opcional de extensión de garantía)
Vida útil Life	LM 80 > 100,000 horas



eco-lighting
Iluminación sustentable

STREET LIGHT

FORTUNE

ip quattro
light pro




FORTUNE

*Incluye fotocelda de 3 pines

Código Code	FOR-95
Producto / Modelo Product / Model	FORTUNE-95-150-5K
Potencia Power	95 W
Tensión Tension	100-277 V~ (Cuenta con supresor de picos 20 Kv)
Hertz Hertz	50/60 Hz
Chip LED Led chip	OSRAM 5050
Driver	MOSO
Factor de potencia Power factor	0.95
Lúmenes por watt Lumens per watt	150 LM
Flujo luminoso Luminous flux	14,250 LM
Rango de temperatura Temperature rate	-40° C + 45°C
Ángulo de apertura Opening range	IESNA TIPO II-TIPO MED IA
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70
Temperatura de color Color temperature	5000 K
Dimensiones (mm) / Peso (Kg) Dimensions (mm) / Weight (Kg)	550*205*95 mm 2.7 Kg
Material de la carcasa Housing material	Aluminio / Pantalla de Policarbonato
Garantía Warranty	5 años (opcional de extensión de garantía)
Vida útil Life	LM 80 > 100,000 horas

STREET LIGHT

SLIM ART

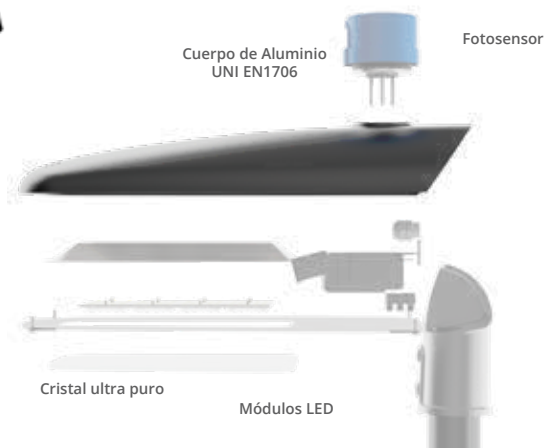

PAESE
Programa de ahorro de
energía del sector eléctrico.



SLIM ART

Producto/ Modelo Product/ Model	ARTE-STL001	ARTE-STL002
Código Code	SLIM ART 50W	SLIM ART 100W
Potencia Power	50 W	100 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	160 lm/w	
Supresor de picos Surge	10 Kv (incluido en el driver)	
Tensión Tension	100-277 V~	
Factor de potencia Power factor	≥0.99	
Hertz Hertz	50/60 Hz	
Flujo luminoso Luminous flux	8,000 LM	16,000 LM
Vida útil Life	70,000 Hrs	
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>80	
Temperatura de color Color temperature	3000, 4000, 5000 k	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	513x180x85	613x206x85
Sensor de movimiento Motion sensor(Kg)	Sensor de movimiento programado con control (se vende por separado)	



LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

CATANIA





eco-lighting
Iluminación sustentable



CATANIA

Código Code	CATANIA-60
Producto/ Modelo Product/ Model	CA-60-CHS-LP
Potencia Power	60 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	115 lm/w
Tensión Tension	90-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95
Supresor de picos Surge	10 KV
Flujo luminoso Luminous flux	6,900 LM
Vida útil Life	100,000 Hrs
Temperatura de color Color temperature	5000 K
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	450 * 442 * 445 mm
Peso (Kg) Weight (Kg)	5.8 Kg

LÍNEA COLONIAL

ANTARA



ANTARA

Código Code	ANTARA-60
Producto/ Modelo Product/Model	AN-60-CHS-LP
Potencia Power	60 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	110 lm/w
Tensión Tension	90-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95
Supresor de picos Surge	10 KV
Flujo luminoso Luminous flux	6,600 LM
Vida útil Life	100,000 Hrs
Temperatura de color Color temperature	5000 K
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	430 * 380 * 487 mm
Peso (Kg) Weight (Kg)	5.8 Kg

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

CITEALED

ip quattro
light pro



CITEALED

PUNTA POSTE

Código Code	CI-60-2-CHS-LP	CI-60-2-CH5050-LP	CI-120-2-CHS-LP	CI-120-2-CH5050-LP
Producto/ Modelo Product/ Model	CITEALED 60W	CITEALED 60W	CITEALED 120W	CITEALED 120W
Potencia Power	60 W	60 W	120 W	120 W
Equivalencia Equivalence	250 W AM	250 W AM	350 W AM	350 W AM
Tensión Tension	90-277 V~	100- 277 V~	100- 277 V~	100- 277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95	0.95	0.95
Lúmenes por watt Lumens per watt	127 lm/w	163 lm/w	127 lm/w	163 lm/w
Flujo luminoso Luminous flux	7,620 LM	9,780 LM	15,240 LM	19,560 LM
Ángulo de apertura Opening range	IESNA TIPO III, IESNA TIPO V 140°	IESNA TIPO III, IESNA TIPO V 140°	IESNA TIPO III, IESNA TIPO V 140°	IESNA TIPO III, IESNA TIPO V 140°
Vida útil Life	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
IRC Color rendering index	>70	>70	>70	>70
Temperatura de color Color temperature	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	440*500	440*500	475*440*520 mm	475*440*520 mm
Peso (Kg) Weight (Kg)	5.8±0.3Kg	5.8±0.3Kg	9.1±7.3Kg	9.1±7.3Kg

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES

BROOKLYN



BROOKLYN

PUNTA POSTE

Producto/ Modelo Product/ Model	BR-2-CH5050-LP
Potencia Power	75 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	130 LM/W
Kw / Hr Kw / Hr	0.075 Kw/Hr
Tensión Tension	100-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95
Hertz Hertz	50/60 Hz
Flujo luminoso Luminous flux	9,750 LM
Ángulo de apertura Opening range	120°
Vida útil Life	50,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70
Temperatura de color Color temperature	5000 k
Rango de temperatura Temperature rate	-40°C +45°C
Corriente Current	0.27 A / 0.75 A
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	345*96
Peso (Kg) Weight (Kg)	4.22 Kg

Incluye supresor de picos 10 Kv

CATÁLOGO EXTERIOR

LINEA REFLECTORES



REFLECTOR LED

NEOLED



NEOLED

Código Code	NE-60-2-CHS-LP
Producto/ Modelo Product/ Model	NEOLED 60W
Potencia Power	60 W
Equivalencia Equivalence	250 W AM
Tensión Tension	90-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95
Lúmenes por watt Lumens per watt	120 lm/w
Flujo luminoso Luminous flux	7,200 LM
Ángulo de apertura Opening range	110°*40°
Vida útil Life	100,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70
Temperatura de color Color temperature	4000 K
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	305*175*170
Peso (Kg) Weight (Kg)	3.5±0.3Kg

REFLECTOR LED

VIRTUS 80

ip quattro
light pro



VIRTUS 80

Producto/ Modelo Product/ Model	VI-80-CHIPH3030-LP
Potencia Power	80 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	145 LM/W
Kw / Hr Kw / Hr	0.08 Kw/Hr
Tensión Tension	120-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95
Hertz Hertz	50/60 Hz
Flujo luminoso Luminous flux	11,600 LM
Ángulo de apertura Opening range	90°
Vida útil Life	50,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70
Temperatura de color Color temperature	5000 k
Rango de temperatura Temperature rate	-30°C +50°C
Corriente Current	0.727 A / 0.363 A
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	130*298.5*300mm
Peso (Kg) Weight (Kg)	3.55 Kg

Incluye supresor de picos 4 Kv

REFLECTOR LED

VIRTUS^{100/150}



VIRTUS_{100/150}


Producto/ Modelo Product/ Model	VI-100-CHIPH3030-LP	VI-150-CHIPH3030-LP
Potencia Power	100 W	150 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	145 lm/w	145 lm/w
Kw / Hr Kw / Hr	0.1 Kw/Hr	0.15 Kw/Hr
Tensión Tension	120-277 V~	120-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95
Hertz Hertz	50/60 Hz	50/60 Hz
Flujo luminoso Luminous flux	14,500 LM	21,750 LM
Ángulo de apertura Opening range	90°	90°
Vida útil Life	50,000 Hrs	50,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70	>70
Temperatura de color Color temperature	5000 k	5000 k
Rango de temperatura Temperature rate	-30°C +50°C	-30°C +50°C
Corriente Current	0.909 A / 0.454 A	1.364 A / 0.682A
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	280*298.5*349.5 mm	280*298.5*349.5 mm
Peso (Kg) Weight (Kg)	6.58 Kg	7.8 Kg

Incluye supresor de picos 4 Kv

REFLECTOR LED

VIRTUS

200/400

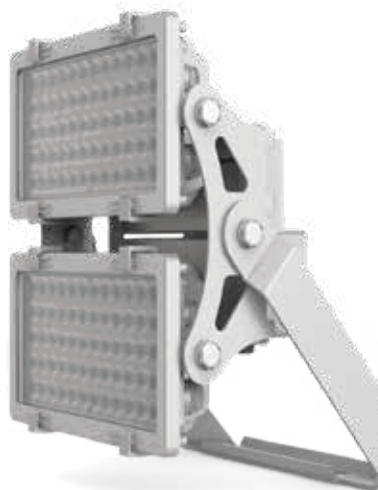

VIRTUS

200/400

Producto/ Modelo Product/ Model	VI-200-CHIPH3030-LP	VI-400-CHIPH3030-LP
Potencia Power	200 W	400 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	140 lm/w	140 lm/w
Kw / Hr Kw / Hr	0.2 Kw/Hr	0.4 Kw/Hr
Tensión Tension	100-277 V~	100-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.92	0.92
Hertz Hertz	50/60 Hz	50/60 Hz
Flujo luminoso Luminous flux	28,000 LM	56,000 LM
Ángulo de apertura Opening range	90°	90°
Vida útil Life	50,000 Hrs	50,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70	>70
Temperatura de color Color temperature	5000 k	5000 k
Rango de temperatura Temperature rate	-30°C +40°C	-30°C +40°C
Corriente Current	0.72 A / 2 A	1.44 A / 4 A
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	321*315*106mm	418*340*220mm
Peso (Kg) Weight (Kg)	4.1 Kg	9.4 Kg

Incluye supresor de picos 10Kv

REFLECTOR LED


VIRTUS⁵⁰⁰

ip quattro
light pro



VIRTUS⁵⁰⁰

Producto/ Modelo Product/ Model	VI-500-CHIP-CREE-LP
Potencia Power	500 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	190 lm/w
Kv rating Kv	20
Tensión Tension	100-277 V~
Factor de poder Power factor	>0.9
Hertz Hertz	50/60 Hz
Flujo luminoso Luminous flux	95,000 LM
Ángulo de apertura Opening range	30°
Vida útil Life	100,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>80
Temperatura de color Color temperature	4000 k
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	691*150*278 mm
Driver Driver	MEAN WELL

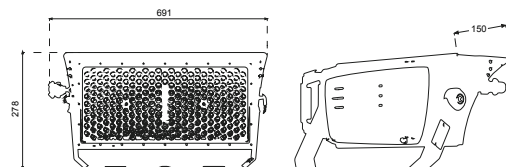

REFLECTOR LED

VOLDUE

ip quattro
light pro



VOLDUE

Código Código	VO-120-2-CHS-LP *VO-120-2-CH5050-LP	VO-180-3-CHS-LP *VO-180-3-CH5050-LP	VO-240-4-CHS-LP *VO-240-4-CH5050-LP
Producto/ Modelo Product/ Model	VOLDUE-120-S / -CH5050	VOLDUE-180-S / -CH5050	VOLDUE-240-S / -CH5050
Potencia Power	120 W	180 W	240 W
Equivalencia Equivalence	400 W AM	400 W AM	400 W AM
Tensión Tension	90-277 V~	90-277 V~	90-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95	0.95
Lúmenes por watt lumens per watt	127 ± 5 lm/w / 163 lm/w	127 ± 5 lm/w / 163 lm/w	127 ± 5 lm/w / 163 lm/w
Flujo luminoso Luminous flux	14,400 lm/w / 19,560 lm/w	28,620 lm/w / 29,340 lm/w	30,480 lm/w / 39,120 lm/w
Ángulo de apertura Opening range	25°, 40°, 60°, 90°	25°, 40°, 60°, 90°	25°, 40°, 60°, 90°
Vida útil Life	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70	>70	>70
Temperatura de color Color temperature	5 000 K	5 000 K	5 000 K
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	360*200*175	360*200*255	360*260*335
Peso (Kg) Weight (Kg)	4.7±0.3Kg	5.6±0.3Kg	6.7±0.3Kg

VOLDUE

Código Code	VO-300-5-CHS-LP *VO-300-5-CH5050-LP	VO-360-6-CHS-LP *VO-360-6-CH5050-LP	VO-420-7-CHS-LP *VO-420-7-CH5050-LP
Producto/ Modelo Product/ Model	VOLDUE- 300-S / -CH5050	VOLDUE-3 60-S / -CH5050	VOLDUE- 420-S / -CH5050
Potencia Power	300 W	360 W	420 W
Equivalencia Equivalence	1,000 W AM	1,000 W AM	1,500 W AM
Tensión Tension	90-277 V~	90-277 V~	90-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95	0.95
Lúmenes por watt lumens per watt	127 ± 5 lm/w / 163 lm/w	127 ± 5 lm/w / 163 lm/w	127 ± 5 lm/w / 163 lm/w
Flujo luminoso Luminous flux	38,100 lm/w/ 48,900 lm/w	45,720lm/w / 58,680 lm/w	50,400 lm/W / 68,460 lm/w
Ángulo de apertura Opening range	25°, 40°, 60°, 90°	25°, 40°, 60°, 90°	25°, 40°, 60°, 90°
Vida útil Life	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70	>70	>70
Temperatura de color Color temperature	5 000 K	5 000 K	5 000 K
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	360*260*415	360*360*495	360*360*575
Peso (Kg) Weight (Kg)	8±0.3Kg	9.4±0.3Kg	11.9±0.3Kg

CATÁLOGO EXTERIOR

LINEA INDUSTRIAL



HIGHBAY INDUSTRIAL LED

SUCCESS



SUCCESS

Código Code	SUCCES-100	SUCCES-180
Producto/ Modelo Product/Model	SU-100-3030-LP	SU-180-3030-LP
Potencia Power	100 W	180 W
Tensión Tension	90-277 V~	90-265 V~
Eficiencia Eficacy	120 lm/W	
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95
Hertz Hertz	50/60 Hz	50/60 Hz
Flujo luminoso Luminous flux	12,000 LM	21,600 LM
Ángulo de apertura Opening range	90°	
Vida útil Life	30,000 Hrs	
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>80	
Temperatura de color Color temperature	6500K	
Rango de temperatura Temperature rate	-10°C + 40°C	
Dimensiones(mm) Dimensions (mm)	270 * 150 mm	380 * 150 mm
Peso (Kg) Weight (Kg)	2.6 Kg	4.1 Kg

HIGHBAY INDUSTRIAL LED

SUCCESS PLUS



c



us



SUCCESS PLUS

Código Code	SUCCES-100	SUCCES-150	SUCCES-200	SUCCES-240
Producto/ Modelo Product/Model	SUP-100-PH-LP	SUP-150-PH-LP	SUP-200-PH-LP	SUP-240-PH-LP
Potencia Power	100 W	150 W	200 W	240 W
Tensión Tension	90-305 V~	90-305 V~	90-305 V~	90-305 V~
Eficiencia Efficiency	160 lm/w	160 lm/w	160 lm/w	160 lm/w
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95	0.95	0.95
Hertz Hertz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Flujo luminoso Luminous flux	16,000 LM	24,000 LM	32,000 LM	38,400 LM
Ángulo de apertura Opening range	90°	90°	50°	50°
Vida útil Life	50,000 Hrs	50,000 Hrs	50,000 Hrs	50,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>80	>80	>80	>80
Temperatura de color Color temperature	6500K	6500K	6500K	6500K
Rango de temperatura Temperature rate	-10°C + 40°C	-10°C + 40°C	-10°C + 40°C	-10°C + 40°C
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	330* 135 mm	330*135 mm	360*170 mm	360*170 mm
Peso (Kg) Weight (Kg)	4.5 Kg	4.5 Kg	7 Kg	7 Kg



HIGHBAY INDUSTRIAL LED

ORBIT X

light pro quattro



Debido al **diseño térmico** óptimo y al uso de componentes y controladores de motor de luz de grado superior, la serie **Orbit de 200w y 300w** puede operar en ambientes de **hasta 65 °C**.





ORBIT X



Producto/ Modelo Product/ Model	HBUFOIME 200 LP
Potencia Power	200 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	180 LM/W
Supresor de picos Surge	6 Kv
Tensión Tension	100-277 V~
Factor de potencia Power factor	0.95
Hertz Hertz	50/60 Hz
Flujo luminoso Luminous flux	36,000 LM
Ángulo de apertura Opening range	60°, 90°, 120°
Vida útil Life	50,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	> 80
Temperatura de color Color temperature	5000 K
Rango de temperatura Temperature rate	-40°C +65°C
Corriente Current	2.00 / 0.72 A
Dimensiones (mm) / Peso (Kg) Dimensions (mm) / Weight (Kg)	321*315*106 mm / 4.2 Kg
Opciones de control Control option	Sensor de luz de día (SD), Sensor de movimiento
Alto rango de funcionamiento ambiental High range of environmental operation	Hasta 65°C



HIGHBAY INDUSTRIAL LED

KRATOS

150 - 180 - 200 - 240 WATTS








KRATOS



Producto/ Modelo Product/ Model	KR150-CH28 35- LP	KR180-CH28 35- LP	KR- 200-CH2 835- LP	KR240-CH28 35- LP
Potencia Power	150 W	180 W	200 W	240 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	180 LM/W			
Supresor de picos Surge	6 Kv			
Tensión Tension	100- 277 V~			
Factor de potencia Power factor	0.95			
Hertz Hertz	50/60 Hz			
Flujo luminoso Luminous flux	27,000 LM	32,400 LM	36,000 LM	48,000 LM
Ángulo de apertura Opening range	90°			
Vida útil Life	50,000 Hrs			
Índice de reproducción cromática Color rendering index	> 80			
Temperatura de color Color temperature	5000 K			
Rango de temperatura Temperature rate	-40°C +50°C			
Corriente Current	2.18 A / 1.09 A			
Dimensiones (mm) / Peso (Kg) Dimensions (mm) / Weight (Kg)	321*315*106 mm/3.5 Kg			

HIGHBAY INDUSTRIAL LED

GALAXY



GALAXY

Producto/ Modelo Product/ Model	GA-100-CHL3030-LP	GA-120-CHL3030-LP	GA-150-CHL3030-LP	GA-200-CHL3030-LP
Codigo Code	GALAXY 100W	GALAXY 120W	GALAXY 150W	GALAXY 200W
Potencia Power	100 W	120 W	150 W	200 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	150 lm/w			
Supresor de picos Surge	4 Kv (incluido en el driver)			
Tensión Tension	100- 277 V~			
Factor de potencia Power factor	≥0.92			
Hertz Hertz	50/60 Hz			
Flujo luminoso Luminous flux	15,000 LM	18,000 LM	22,500 LM	30,000 LM
Ángulo de apertura Opening range	Ajustable a 60°, 90° o 110°			
Vida útil Life	50,000 Hrs			
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70			
Temperatura de color Color temperature	5000 k			
Rango de temperatura Temperature rate	-30°C +50°C			
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	320*182mm			
Peso (Kg) Weight (Kg)	3.2 ± 0.3 Kg			
Sensor de movimiento Motion sensor(Kg)	Sensor de movimiento programado con control (se vende por separado)			

HIGHBAY INDUSTRIAL LED
GALAXY PLUS



GALAXY PLUS

Producto/ Modelo Product/ Model		GA- LUX- 3030- LP					
Código Code		GALAXY PLUS 80W	GALAXY PLUS 100W	GALAXY PLUS 120W	GALAXY PLUS 150W	GALAXY PLUS 180W	GALAXY PLUS 200W
Potencia Power		80 W	100 W	120 W	150 W	180 W	200 W
Lúmenes por watt Lumens per watt		170 lm/w					
Supresor de picos Surge		6 Kv (incluido en el driver)					
Tensión Tension		100-277 V~					
Factor de potencia Power factor		≥0.95					
Hertz Hertz		50/60 Hz					
Flujo luminoso Luminous flux		13,600 LM	17,000 LM	20,400 LM	25,500 LM	30,600 LM	34,000 LM
Ángulo de apertura Opening range		Ajustable a 90°					
Vida útil Life		100,000 Hrs					
Índice de reproducción cromática Color rendering index		≥70					
Temperatura de color Color temperature		5000 k					
Rango de temperatura Temperature rate		-40°C +45°C					
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		360*360*215 mm			410*410*230 mm		

HIGHBAY INDUSTRIAL LED

TRIPROOF



TRIPROOF



Código Code	IMTF30	IMTF50
Producto/ Modelo Product/ Model	TRI-PROOF	
Potencia Power	30W	50W
Eficiencia Efficiency	140 lm/w	
Tensión Tension	90-277 V~	
Factor de potencia Power factor	0.90	
Flujo luminoso Luminous flux	3,450 LM	5,750 LM
Ángulo de apertura Opening range	120°	
Vida útil Life	50,000 Hrs	
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>80	
Temperatura de color Color temperature	5,000 K	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	600*70*90	1200*70*90
Peso (Kg) Weight (Kg)	2±2.5Kg	2.5±0.3Kg

CATÁLOGO EXTERIOR

LINEA GAS STATION



LUMINARIA GAS STATION LED

CANOPY



CANOPY

Producto/ Modelo Product/ Model	CA-CHPH3030-LP
Potencia Power	120 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	135 lm/w
Kw / Hr Kw / Hr	0.12 Kw/Hr
Tensión Tension	100-240 V~
Factor de potencia Power factor	0.92
Hertz Hertz	50/60 Hz
Flujo luminoso Luminous flux	16,200 LM
Ángulo de apertura Opening range	120°
Vida útil Life	50,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>80
Temperatura de color Color temperature	5000 k
Rango de temperatura Temperature rate	-25°C +45°C
Corriente Current	0.97 A
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	380*380*115
Peso (Kg) Weight (Kg)	7.8 Kg

Incluye supresor de picos 10 Kv

LÍNEA SOLAR



LUMINARIA SOLAR LED

AIO MINI



AIO MINI

Código Code	AIO-ART-LP		
Producto/ Modelo Product/ Model	AIO-ART-20-LP	AIO-ART-30-LP	AIO-ART-40-LP
Potencia Power	20W	30W	40W
Potencia (Panel solar) Power	22W	32W	45W
Chip led Led chip	High Bright 3030		
Flujo luminoso Luminous flux	4,000 LM	6,000 LM	8,000 LM
Temperatura Temperature	-15° a 70°C		
Ángulo de apertura Opening range	100°		
Vida útil Life	50,000 Hrs		
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70		
Temperatura de color Color temperature	5,700 K		
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	610*450*220	725*450*270	865*460*300
Peso (Kg) Weight (Kg)	2.4 KG	3.6 KG	4.8 KG



eco-lighting
Iluminación sustentable

LUMINARIA SOLAR LED

AIO ART

ip quattro
light pro





eco-lighting
Iluminación sustentable



AIO ART

Código Code	AIO-ART-LP
Producto/ Modelo Product/ Model	AIO-ART-35-LP
Potencia Power	35W
Lúmenes por watt Lumens per watt	200 lm/W
Chip led Led chip	CREE
Factor de potencia Power factor	0.90
Flujo luminoso Luminous flux	7,000 LM
Ángulo de apertura Opening range	120°
Vida útil Life	50,000 Hrs
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>80
Temperatura de color Color temperature	5,000 K
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	93*790*360

CATÁLOGO EXTERIOR


LINEA DE POSTES



www.lightpro4.mx

POSTES COMERCIALES


CÓNICO
CIRCULAR




CÓNICO
CUADRADO



CÓNICO
HEXAGONAL




CÓNICO
OCTAGONAL



SÚPERPOSTES


“Nuestros super postes son fabricados con acero de alta calidad con características estructurales, nuestro sistema de elevación cuenta con pernos y bujes distribuidos a 120 para garantizar máxima seguridad”.

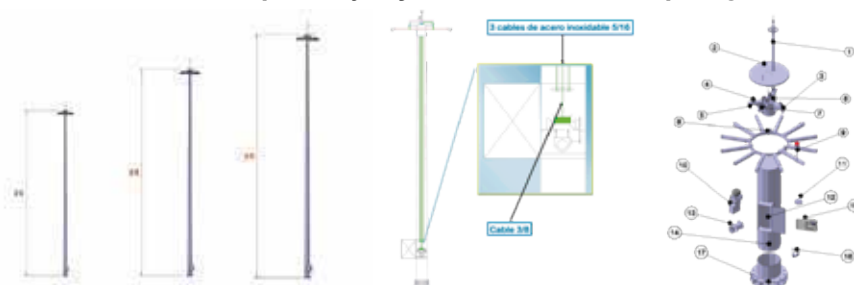

POSTES PERSONALIZADOS CON DISEÑO ESPECIAL

CATÁLOGO EXTERIOR

LINEA ANTI-EXPLOSIVA

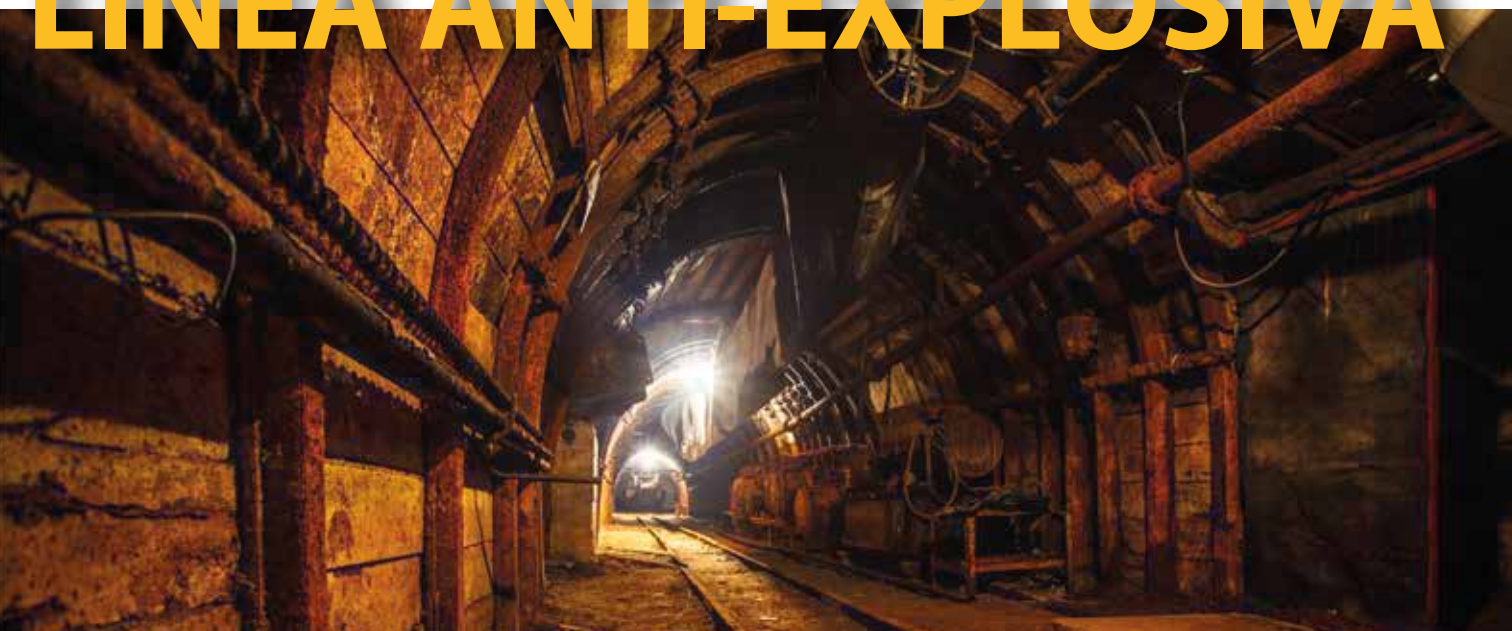

LÍNEA ANTI-EXPLOSIVA

EXPLOSION PROOF



NOM




LÍNEA ANTI EXPLOSIVA

EXPLOSION PROOF

Código Code	EXPLOSION-40	EXPLOSION-60	EXPLOSION-80	EXPLOSION-100	EXPLOSION-150	EXPLOSION-200
Producto/ Modelo Product/Model						
Potencia Power	40 W	60 W	80 W	100 W	150 W	200 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	120 lm/w	120 lm/w	120 lm/w	120 lm/w	120 lm/w	
Supresor de picos Surge	2 kv					
Flujo luminoso Luminous flux	5,600 LM	8,400 LM	11,200 LM	14,000 LM	21,000 LM	28,000 LM
Tensión Tension	100-277 V~					
Factor de potencia Power factor	0.95					
Hertz Hertz	50/60 Hz					
Vida útil Life	50,000 Hrs					
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70					
Rango de temperatura Temperature rate	-25°C +60°C					
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	662*107*61mm					
Peso (Kg) Weight (Kg)	15.2 Kg					
Temperatura de color Color temperature	4000k-5700 K					

LÍNEA ANTI-EXPLOSIVA

SIP-LEXP

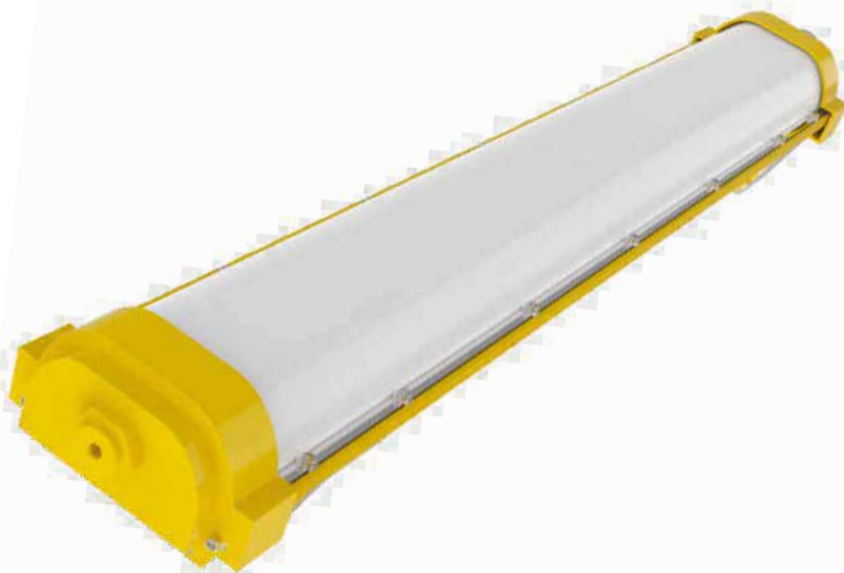

NOM



LÍNEA ANTI EXPLOSIVA

SIP-LEXP

Producto/ Modelo Product/ Model	SIP-LEXP-20	SIP-LEXP-40	SIP-LEXP-40A	SIP-LEXP-60	SIP-LEXP-80
Potencia	20 W	40 W	40 W	60 W	80 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	120 lm/w	120 lm/w	120 lm/w	120 lm/w	120 lm/w
Supresor de picos Surge	2 kv				
Flujo luminoso Luminous flux	2,400 LM	4,800 LM	4,800 LM	7,200 LM	9,600 LM
Tensión Tension	100-277 V~				
Factor de potencia Power factor	0.95				
Hertz Hertz	50/60 Hz				
Vida útil Life	50,000 Hrs				
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70				
Rango de temperatura Temperature rate	-25°C +60°C				
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	662*107*61 mm				
Peso (Kg) Weight (Kg)	15.2 Kg				

LÍNEA ANTI-EXPLOSIVA

RATED POWER



LÍNEA ANTI EXPLOSIVA

RATED POWER

Código Code	RATEDPOWER-60	RATEDPOWER-80	RATEDPOWER-100	RATEDPOWER-150	RATEDPOWER-200
Producto/ Modelo Product/Model	MA-D2EXP-60	MA-D2EXP-80	MA-D2EXP-100	MA-D2EXP-150	MA-D2EXP-200
Potencia Power	60 W	80 W	100 W	150 W	200 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	140 lm/w	140 lm/w	140 lm/w	140 lm/w	140 lm/w
Supresor de picos Surge	10 Kv				
Tensión Tension	100-277 V~				
Factor de potencia Power factor	0.95				
Hertz Hertz	50/60 Hz				
Flujo luminoso Luminous flux	8,400 LM	11,200 LM	14,000 LM	21,000 LM	28,000 LM
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70				
Temperatura de color Color temperature	2700-7000K				
Rango de temperatura Temperature rate	-40°C +60°C				
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	320*240*160 mm				
Peso (Kg) Weight (Kg)	15.5 Kg				

LÍNEA ANTI EXPLOSIVA

RATED POWER



RATED POWER

Código Code	RATEDPOWER-80	RATEDPOWER-100	RATEDPOWER-150
Producto/ Modelo Product/Model	MA-D2EXP-80	MA-D2EXP-100	MA-D2EXP-150
Potencia Power	80 W	100 W	150 W
Lúmenes por watt Lumens per watt	130 lm/w	130 lm/w	130 lm/w
Supresor de picos Surge	4 Kv		
Tensión Tension	120-277 V~		
Factor de potencia Power factor	0.95		
Hertz Hertz	50/60 Hz		
Flujo luminoso Luminous flux	10,400 LM	13,000 LM	19,500 LM
Índice de reproducción cromática Color rendering index	>70		
Temperatura de color Color temperature	3000-4000-5000K		
Rango de temperatura Temperature rate	-40°C +60°C		
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	320*271*176 mm		
Peso (Kg) Weight (Kg)	15.2 Kg	15.3 Kg	15.5 Kg



WHATSAPP:



WWW.LIGHTPRO4.MX

AV. INDUSTRIAS 955 COL. VALLE DORADO

78399, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ventas@lightpro4.mx

Tel. (444) 480 04 74 Cel. (444) 188 70 55

Cel. (444) 116 83 37